





## SPECIFIKACE DODANÝCH PODKLADŮ PRO TISK / NÁLEŽITOSTI TISKOVÉHO PDF

- konkrétní formát (viz technický rozkres) + spadávka 5 mm na všech čtyřech stranách
- fonty nesmí být rozsypané (buď převedené do křivek, nebo součástí pdf)
- obrázky a loga uložené ve CMYK, minimální rozlišení obrázků 200 dpi ve velikosti 1:1
- ořezové značky
- při přípravě pdf nepoužívat barevné profily

Tisková data PDF je nutné nachystat ve verzi 1.3. Data ve vyšších verzích PDF (1.4.) mohou způsobit problémy v tisku.

## ROZMĚRY PLOCH PRO PŘÍPRAVU GRAFIKY

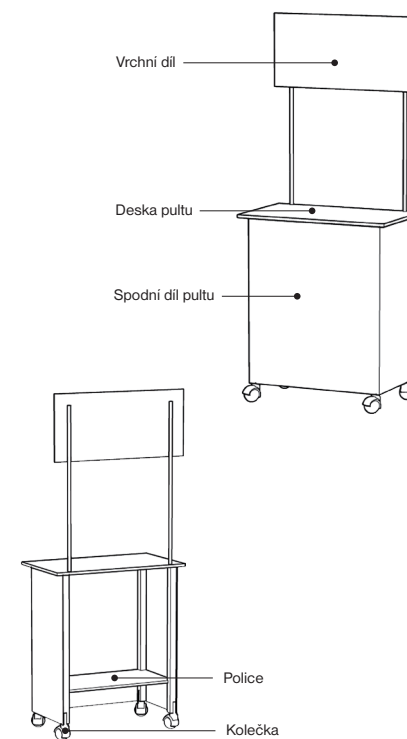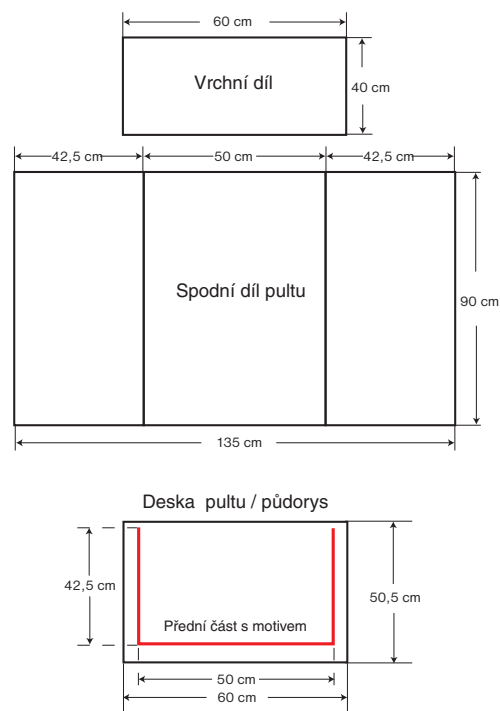

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA • DODÁVKA DO 72 HODIN • JEDNODUCHÁ OBSLUHA • NÍZKÁ POŘIZOVACÍ CENA